AXOLIFT: Offering smart and safe alternatives to ladders

Elift 3.0

Fino a 4,95 metri in totale sicurezza

www.axolift.com

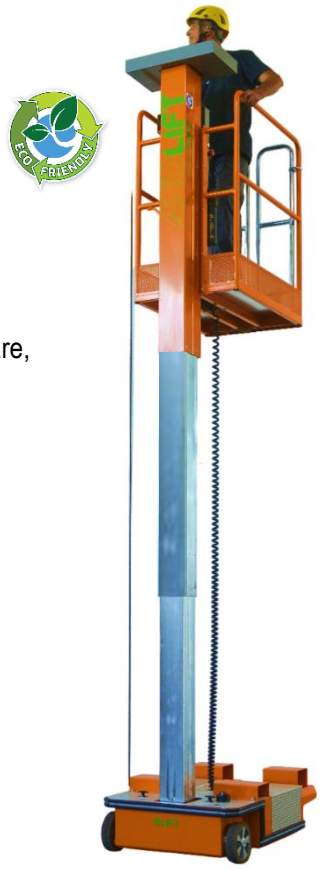

ELIFT 3.0: PIATTAFORMA ELETTRICA SEMOVENTE

- Completamente elettrica
- A zero emissioni e eco-friendly
- Collettore olio idraulico in caso di perdite
- Manutenzione a basso costo
- Accesso semplice alla manutenzione

La piattaforma ELIFT 3.0 è completamente elettrica, versatile, robusta e semplice da usare, ideale per molte applicazioni - dall'edilizia alle industrie.

- Discesa alimentata idraulicamente
- Caricabatterie integrato
- Facile da usare da chiusa e da aperta
- Mulettabile
- Protezione di gomma intorno alla base

SICUREZZA:

Porte d'ingresso stile berlina.
Freno a pedale su ruote posteriori.
Allarme di inclinazione.
Discesa di emergenza ai comandi del telaio.
Sistema frenante automatico.
Punto di attacco.

ELIFT 3.0 dati tecnici

Dimensioni:	
Max. Altezza di Lavoro:	4,95 m
Max. Altezza della Piattaforma:	2,95 m
Larghezza Totale:	770 mm
Lunghezza Totale:	1230 mm
Altezza da Chiusa:	1765 mm
Piattaforma di Lavoro:	890X 645 mm
Altezza da Terra:	35 mm
Performance:	
Capacità di Carico:	180kg / 1 pers.
Capacità della Cassetta Porta Oggetti:	20 kg
Tempo di Salita/ Discesa:	17 Sec.
Inclinazione Ammissibile:	0°- Uso Interno
Forza Vento Ammissibile:	0km/h- Uso interno
Vernice ad Alta Resistenza Arancio RAL 2000	
Marcatura e Conformità CE- Conformità alla norma EN 280	
Energia:	
Fonte di Energia:	24 Batteria Volt DC
Carica batteria:	24V- 11A
Peso:	
Peso:	380 kg

AXOLIFT BY GROMET

Via San Francesco, 10, 36020, Pove del Grappa, VI, Italy

+39 0424 58 0783

info@axolift.com
www.axolift.com